三和掲示板 開閉薄型壁面式 取扱説明書

SF タイプ

このたびは当製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この取扱説明書に記載した警告・注意事項は安全に関する重要な内容のものです。
人身や財産への被害を未然に防ぐため、以下の注意事項を熟読の上、正しい取り扱いと管理・メンテナンスをお願いします。

⚠注意　安全のために必ずお守りください。

- 改造しての使用は危険です。絶対におやめください。
- 足場にしたり、上に乗らないようにしてください。
- アクリル扉面に強い衝撃を与えないでください。
- 扉の開閉時、手や指などを挟まないように注意してください。
- 扉を開ける際は、扉を全開し、ステーがロックしたことを確認してください。
  ステーがロックされていないと、扉が急に閉まり、挟まれる恐れがあります。
- 本体には穴あけ加工がしてありません。
  取り付ける位置にあわせて 3.5mm～3.6mm のドリルで穴を開けてください。
  なお、壁面に穴をあけるには振動ドリルなどをご用意ください。

梱包内容をご確認ください。

	内容	数量
本体用段ボール	掲示板本体	1
部品用 小箱	ターンキャッチ鍵 (スペア込み)	2
	取付タッピングビス (SF36 は 6 個)	4
	L 金具 (SF36 は 6 個)	4
	コーキング材	1
	マグネット	8

□ 取付方法

1. 梱包内容を確認してください。部品やキーなどを無くさない様にお願いします。
2. 壁面にＬ金具を本体タテ寸法に合わせ、アンカーなどで固定してください。
3. 壁面に取り付けたＬ金具に本体を挟み込み、タッピングビスで上下からしっかりと固定します。

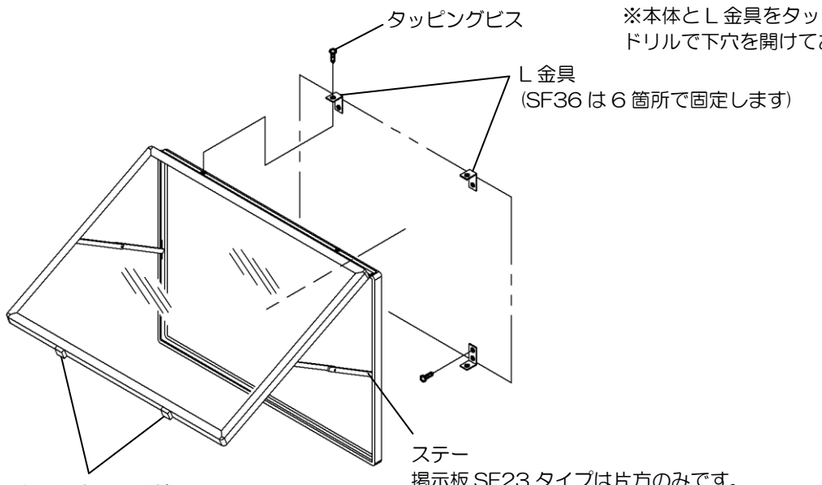

※本体とＬ金具をタッピングビスで止める際にドリルで下穴を開けておく方が楽に止められます。

■ Ｌ金具　詳細



重要！！　お願い事項　壁面タイプ

防水対策

水がビスや配線を伝って、本体内部に入る可能性がありますので、
施工後、本体上部に固定するビス(A)・金具の周り(B)などには、必ずシリコンなどの防水処理をしてください。
※防水処理には、付属の防水シールか市販のものをお使いください。

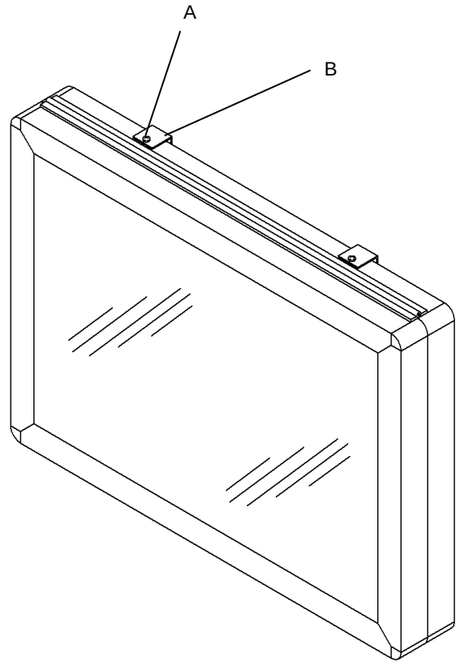

三和サインワークス株式会社
URL http://www.sanwa-signworks.co.jp/
E-mail Info@sanwa-signworks.co.jp
本社・大 阪 支 店　〒530-0001　大阪市北区梅田 3 丁目 1-3（ノースゲートビルディング 16F）　TEL（06）6453-3002 ㈹　FAX（06）6453-3022
東　京　支　店　〒108-6030　東京都港区港南 2 丁目 15-1（品川インターシティ A 棟 30F）　TEL（03）5783-3001 ㈹　FAX（03）5783-3010
福 岡 営 業 所　〒812-0857　福岡市博多区西月隈 3 丁目 2 番 13 号　TEL（092）472-7277　FAX（092）472-7278